
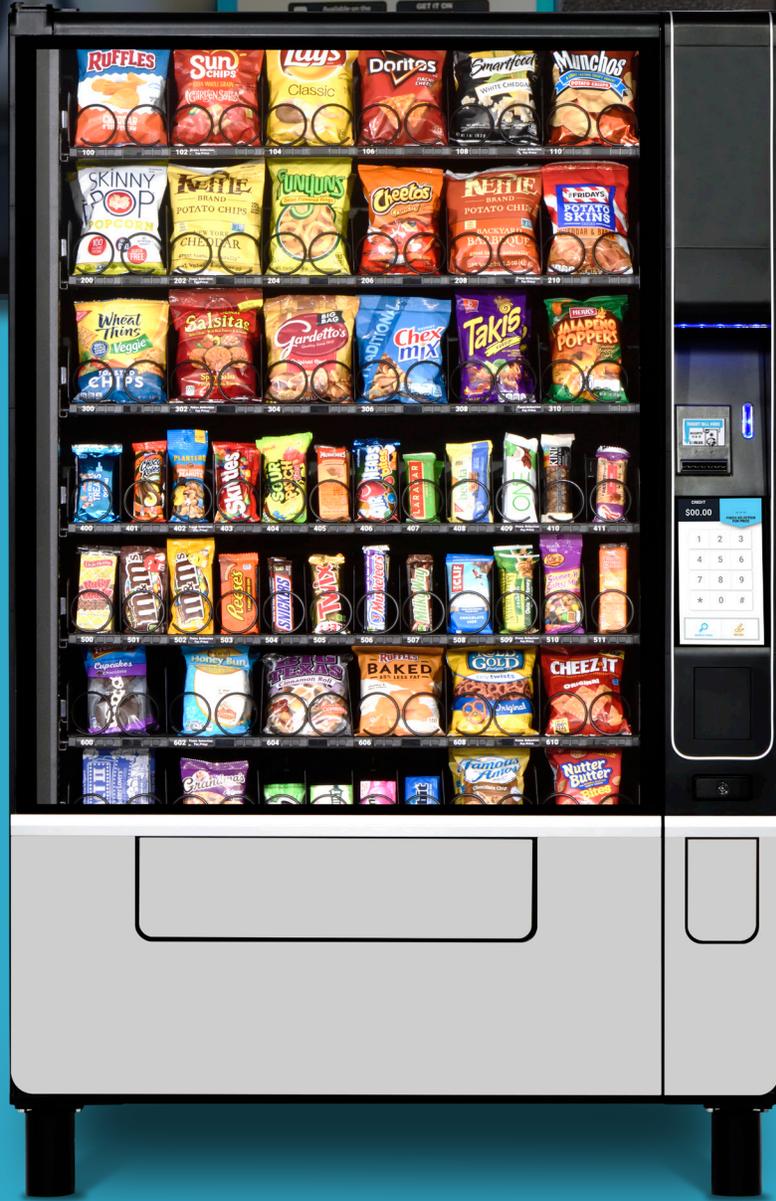


U-SELECT-IT

# usi<sup>®</sup> 2022

## Guide de produits



CREDIT		0.00	\$7.00
			TOTAL
	Planters Salted Peanuts	<input type="checkbox"/>	
	CAL 250		
	SEL 42		\$1.00
	Odwalla Original Superfood Juice 15.2 fl	<input type="checkbox"/>	
	CAL 240		
	SEL 56		\$2.00
	FR, TRIANGLE HAM WHEAT	<input type="checkbox"/>	
	SEL 10		\$4.00



**SOYEZ PROPRIÉTAIRE  
AU COÛT LE  
PLUS BAS  
DE L'INDUSTRIE**



1-800-247-8709 • www.uselectit.com






Illustré avec un 7e plateau en option, un écran tactile de 10,1 pouces en option et des couvre-jambes standard.

Distributrice de friandises <b>Evoke 6</b>						
<b>Sélections</b>	Jusqu'à 70 sélections (6 tiroirs) ; 82 sélections (7 tiroirs)					
<b>Exigences électriques</b>	Domestique : 115 VCA/60 Hz, 1,2 A International : 230 VCA/50 Hz, 0,6 A					
<b>Dimensions</b>	Hauteur	72" (183 cm)	Largeur	46" (116.8 cm)	Profondeur	35.2" (89.4 cm)
<b>Poids d'expédition</b>	*626 lb (283,9 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options.					
<b>Caractéristiques standards</b>	Contrôleur FLEX avec affichage ACL en couleur 3,5", éclairage DEL, système avec sonde de livraison iVend®, interrupteur de porte, aide à la livraison, clavier en braille, couvre pattes, système de paiement mobile PayRange et conforme à la norme ADA					
<b>Options</b>	7e tiroir pleine capacité, technologie UVend, interface à écran tactile 10,1", jumelage de moteurs, interface audio, configurations de spirales et de tiroirs personnalisées, couleurs et graphiques personnalisés, panneau coup de pied et PDV (point de vente) interchangeable rétroéclairé par DEL					




## Capacité et flexibilité du produit

- 633 articles (6 tiroirs)
- (252 friandises-pâtisserie/381 bonbons)
- 773 articles (7 tiroirs)
- (296 friandises-pâtisserie/477 bonbons)



## Interface iCart à écran tactile 10,1" en option

## Conforme à la norme ADA

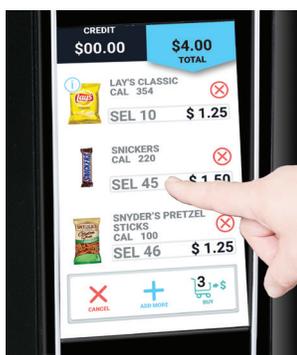

## 7e tiroir pleine grandeur en option



Illustré avec un écran standard de 3,5 pouces, un clavier braille identifié et des protège-jambes.



Disponible avec porte argent platine.

Distributrice de friandises <b>Evoke 5</b>						
<b>Sélections</b>	Jusqu'à 65 sélections					
<b>Capacité</b>	528 Articles (210 friandises et pâtisseries / 318 bonbons)					
<b>Systèmes de paiement</b>	Tous les périphériques compatibles MDB standards de l'industrie					
<b>Communication de données</b>	DEX/UCS					
<b>Exigences électriques</b>	Domestique : 115 VCA/60 Hz, 1,2 A International : 230 VCA/50 Hz, 0,6 A					
<b>Dimensions</b>	Hauteur	72" (183 cm)	Largeur	41" (104 cm)	Profondeur	35.2" (89.4 cm)
<b>Poids d'expédition</b>	*564 lb (256 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options.					
<b>Caractéristiques standards</b>	Contrôleur FLEX avec affichage ACL en couleur 3,5", éclairage DEL, système avec sonde de livraison iVend®, interrupteur de porte, aide à la livraison, clavier en braille, couvre pattes, système de paiement mobile PayRange et conforme à la norme ADA					
<b>Options</b>	Interface à écran tactile de 10,1", technologie UVend, jumelage de moteurs, tiroir de gommages et menthes, interface audio, configurations de spirales et de tiroirs personnalisées, couleurs et graphiques personnalisés, PDV (point de vente) interchangeable rétroéclairé par DEL et panneau coup de pied					



Distributrice de friandises <b>Mercato 5000</b>						
<b>Sélections</b>	Jusqu'à 65 sélections					
<b>Systèmes de paiement</b>	Tous les périphériques compatibles MDB standards de l'industrie					
<b>Communication de données</b>	DEX/UCS					
<b>Exigences électriques</b>	Domestique : 115 VCA/60 Hz, 1,2 A International : 230 VCA/50 Hz, 0,6 A					
<b>Dimensions</b>	Hauteur	72" (183 cm)	Largeur	41.1" (104.4 cm)	Profondeur	34.75" (88.3 cm)
<b>Poids d'expédition</b>	*516 lb (234 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options.					
<b>Caractéristiques standards</b>	Contrôleur GVC2 avec affichage VF défilant, éclairage DEL, système avec sonde de livraison iVend®, possibilité de jumelage de moteurs et clavier en braille rétroéclairé					
<b>Options</b>	Interface à écran tactile iCart avec contrôleur FLEX, technologie UVend, outil inDEX, bac de livraison ADA, jumelage de moteurs, tiroir supplémentaire pour gommages et menthes, panneau coup de pied, couleurs et graphiques personnalisés					





Illustré avec écran tactile 7 pouces en option. Disponible avec porte noire.



Disponible avec porte argent platine.

Distributrice de friandises <b>Mercato 4000</b>						
<b>Sélections</b>	Jusqu'à 52 sélections					
<b>Configuration standard</b>	423 articles (128 friandises / 255 bonbons / 40 pâtisserie)					
<b>Systèmes de paiement</b>	Tous les périphériques compatibles MDB standards de l'industrie					
<b>Communication de données</b>	DEX/UCS					
<b>Exigences électriques</b>	Domestique : 115 VCA/60 Hz, 1,2 A International : 230 VCA/50 Hz, 0,6 A					
<b>Dimensions</b>	Hauteur	72" (183 cm)	Largeur	35-5/32" (89 cm)	Profondeur	34.75" (88.3 cm)
<b>Poids d'expédition</b>	*481 lb (218,2 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options.					
<b>Caractéristiques standards</b>	Spirale double, contrôleur GVC2 avec affichage VF défilant, éclairage DEL, système avec sonde de livraison iVend®, clavier en braille rétroéclairé, possibilité de jumelage de moteurs, et spirales de gommages et de menthes					
<b>Options</b>	Interface à écran tactile iCart avec contrôleur FLEX, technologie UVend, outil inDEX, bac de livraison ADA, jumelage de moteurs, tiroir supplémentaire pour gommages et menthes, panneau coup de pied, couleurs et graphiques personnalisés					



Distributrice de friandises <b>Mercato 3000</b>						
<b>Sélections</b>	Jusqu'à 36 sélections					
<b>Configuration standard</b>	360 articles (114/ friandises / 198 bonbons / 48 pâtisserie)					
<b>Systèmes de paiement</b>	Tous les périphériques compatibles MDB standards de l'industrie					
<b>Communication de données</b>	DEX/UCS					
<b>Exigences électriques</b>	Domestique : 115 VCA/60 Hz, 1,2 A International : 230 VCA/50 Hz, 0,6 A					
<b>Dimensions</b>	Hauteur	72" (183 cm)	Largeur	29.3" (74.4 cm)	Profondeur	34.75" (88.3 cm)
<b>Poids d'expédition</b>	*431 lb (195,5 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options.					
<b>Caractéristiques standards</b>	Spirale double, contrôleur GVC2 avec affichage VF défilant, éclairage DEL, système avec sonde de livraison iVend®, clavier en braille rétroéclairé, possibilité de jumelage de moteurs et spirales de gommages et de menthes					
<b>Options</b>	Interface à écran tactile iCart avec contrôleur FLEX, outil inDEX, technologie UVend, bac de livraison ADA, jumelage de moteurs, tiroir supplémentaire pour gommages et menthes, panneau coup de pied, couleurs et graphiques personnalisés					





**Evoke Elevator**

Illustré avec un écran standard de 3,5 pouces et un clavier identifié en braille.

Distributrice réfrigérée <b>Evoke Elevator</b>						
<b>Sélections</b>	Jusqu'à 60 sélections					
<b>Capacité</b>	Varie selon la configuration des tiroirs					
<b>Systèmes de paiement</b>	Tous les périphériques compatibles MDB standards de l'industrie					
<b>Communication de données</b>	DEX/UCS					
<b>Réfrigération</b>	Compresseur 1/3 HP super performant, réfrigérant R134A					
<b>Exigences électriques</b>	Domestique : 115 VCA/60 Hz, 5,5 A International : 230 VCA/50 Hz, 3 A Avec vitre chauffée en option : 115 VAC/60 Hz, 6,5 A International : 230 VCA/50 Hz, 3,5 A					
<b>Dimensions</b>	Hauteur	72" (183 cm)	Largeur	41" (104 cm)	Profondeur	38" (97 cm)
<b>Poids d'expédition</b>	*831 lb (376,9 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options					
<b>Caractéristiques standards</b>	Contrôleur FLEX avec affichage en couleur 3,5", éclairage DEL, système avec sonde de livraison iVend®, bac de livraison éclairé, interrupteur de porte, tiroir de boissons polyvalent en acier, livraison par élévateur, clavier en braille, programmable par sélection individuelle, plage et rangée, système de paiement mobile PayRange et conforme à la norme ADA					
<b>Options</b>	Interface à écran tactile iCart de 7", technologie UVend, jumelage de moteurs, tiroir de canettes haute capacité, interface audio, configurations de spirales et de tiroirs personnalisées, couleurs et graphiques personnalisés, contrôleur automatique (vitre chauffée), PDV (point de vente) interchangeable rétroéclairé par DEL, réfrigérant R-513A (conforme à SNAP) et panneau coup de pied					



## Le système élévateur ayant fait ses preuves livre les produits en douceur

Repas emballés, salades, sandwichs, jus de fruits, boissons gazéifiées, fruits frais, produits laitiers, y compris lait et yogourts - et encore plus!



## Chargement premier entré, premier sorti

Réduit jusqu'à 30% du gaspillage



## 20% plus de capacité

Par rapport à la compétition



## Santé et sécurité

Programmable par sélections, plage et rangée



**Evoke VT5**

Illustré avec le bac à canettes haute capacité en option, écran tactile 7" en option et couvre-jambes standard.



**Evoke ST5**

Illustré avec un écran standard de 3,5 pouces, clavier identifié en braille et couvre-jambes standard.

Distributrice réfrigérée <b>Evoke 5</b>						
<b>Sélections</b>	Jusqu'à 60 sélections					
<b>Capacité</b>	Varie selon la configuration des tiroirs					
<b>Systèmes de paiement</b>	Tous les périphériques compatibles MDB standards de l'industrie					
<b>Communication de données</b>	DEX/UCS					
<b>Réfrigération</b>	Compresseur 1/3 HP super performant, réfrigérant R134A					
<b>Exigences électriques</b>	Domestique : 115 VCA/60 Hz, 5,5 A International : 230 VCA/50 Hz, 3 A ; Avec vitre chauffée en option : 115 VCA/60 Hz, 6,5 A International : 230 VCA/50 Hz, 3,5 A					
<b>Dimensions</b>	Hauteur	72" (183cm)	Largeur	41" (104 cm)	Profondeur	38" (97cm)
<b>Poids d'expédition</b>	*811 lb (367,8 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options..					
<b>Caractéristiques standards</b>	Contrôleur FLEX avec affichage en couleur ACL 3,5", éclairage DEL, système avec sonde de livraison iVend®, interrupteur de porte, bac de livraison ADA, clavier en braille, dispositif de santé et sécurité complet, couvre pattes, système de paiement mobile PayRange et conforme à la norme ADA					
<b>Options</b>	Interface à écran tactile iCart 7", technologie UVend, jumelage de moteurs, tiroir de canettes haute capacité, interface audio, configurations de spirales et de tiroirs personnalisées, couleurs et graphiques personnalisés, panneau coup de pied, contrôleur automatique (vitre chauffée), réfrigérant R-513A (conforme à SNAP ) et PDV (point de vente) interchangeable rétroéclairé par DEL.					



**Evoke VT3**

Illustré avec le bac à canette haute capacité en option, l'écran tactile 7" en option et les couvre-jambes standard



**Evoke ST3**

Illustré avec un écran standard de 3,5 pouces, clavier et couvre-jambes identifiés en braille.

Distributrice réfrigérée <b>Evoke 3</b>						
<b>Sélections</b>	Jusqu'à 36 sélections					
<b>Capacité</b>	Varie selon la configuration des tiroirs					
<b>Systèmes de paiement</b>	Tous les périphériques compatibles MDB standards de l'industrie					
<b>Communication de données</b>	DEX/UCS					
<b>Réfrigération</b>	Compresseur 1/3 HP super performant, réfrigérant R134A					
<b>Exigences électriques</b>	Domestique : 115 VCA/60 Hz, 5,5 A International : 230 VCA/50 Hz, 3 A ; Avec vitre chauffée en option : 115 VCA/60 Hz, 6,5 A International : 230 VCA/50 Hz, 3,5 A					
<b>Dimensions</b>	Hauteur	72" (183 cm)	Largeur	29.5" (75 cm)	Profondeur	38" (97 cm)
<b>Poids d'expédition</b>	*691 lb (313,4 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options.					
<b>Caractéristiques standards</b>	Contrôleur FLEX avec écran couleur ACL 3,5", éclairage DEL, système avec sonde de livraison iVend®, interrupteur de porte, bac de livraison ADA, clavier en braille, dispositif de santé et sécurité complet, couvre pattes, système de paiement mobile PayRange et conforme à la norme ADA					
<b>Options</b>	Interface à écran tactile iCart de 7", jumelage de moteurs, technologie UVend, tiroir de canettes haute capacité, interface audio, configurations personnalisées de spirales et de tiroirs, couleurs et graphiques personnalisés, panneau coup de pied, contrôleur automatique (vitre chauffée), réfrigérant R-513A (conforme à SNAP) et PDV (point de vente) interchangeable rétroéclairé par DEL.					





Evoke Outdoor VT



Evoke Outdoor ST

Illustré avec un écran standard de 3,5 pouces, un clavier identifié en braille et des protège-jambes.

Distributrice d'extérieur réfrigérée Evoke						
Sélections	Jusqu'à 60 sélections					
Capacité	Varie selon la configuration des tiroirs					
Systèmes de paiement	Tous les périphériques compatibles MDB standards de l'industrie					
Communication de données	DEX/UCS					
Réfrigération	Compresseur 1/3 HP super performant, réfrigérant R134A ou R-513A (conforme à SNAP)					
Exigences électriques	Domestique : 115 VCA/60 Hz, 5,5 A					
	International : 230 VCA/50 Hz, 3 A0;					
	Avec option de vitre chauffée : 115 VAC/60 Hz, 6,5 A International : 230 VCA/50 Hz, 3,5 A					
Dimensions	Hauteur	72" (183 cm)	Largeur	45" (114 cm)	Profondeur	40" (102 cm)
	Poids d'expédition	*830 lb (376,5 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options.				
Caractéristiques standards	Ensemble pour l'extérieur, contrôleur GVC2, couvre pattes, éclairage DEL, système avec sonde de livraison iVend®, interrupteur de porte, bac de livraison ADA, conforme à la norme ADA					
Options	6e plateau, spirale double, jumelage de moteurs, sélection de 10 canettes/bouteilles, technologie UVend, vitre chauffée, tiroir de canettes haute capacité, outil inDEX, réfrigérant R-513A (conforme à SNAP), graphiques personnalisés et panneau coup de pied					



### Forfait pour l'extérieur

Protège-vitre en Lexan résistant aux chocs, les défecteurs de pluie. Les couvercles anti-effraction offrent une résistance supérieure aux éléments, aux vandalisme et aux voleurs



Montré avec porte argent platine.  
Disponible avec porte noire.

Distributrice de produits réfrigérés/congelés Alpine Combi 3000						
Sélections	Jusqu'à 36 sélections					
Capacité	320 articles, configurables jusqu'à 540					
Systèmes de paiement	Tous les périphériques compatibles MDB standards de l'industrie					
Communication de données	DEX/UCS					
Réfrigération	Compresseur 1/2 HP super performant, réfrigérant R-404A					
Exigences électriques	Domestique : 115 VAC/60 Hz, 13 A					
	International : 230 VCA/50 Hz, 6,5 A					
Dimensions	Hauteur	72" (183 cm)	Largeur	29,5" (75 cm)	Profondeur	38" (97 cm)
	Poids d'expédition	*680 lb (308,4 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options				
Caractéristiques standards	Système avec sonde de livraison iVend®, éclairage DEL, vitre chauffée et système de réfrigération modulaire à haut rendement					
Options	Boîtier d'aide à la livraison, outil InDEX, technologie UVend, jumelage de moteurs, spirale double, tiroir pour canettes et bouteilles, graphiques personnalisés, réfrigération R-452A (conforme à SNAP) et panneau coup de pied					



### Disponible en configuration multizone ou en configuration entièrement congelée

Vendez des aliments réfrigérés de la zone du haut à 36 °F et des desserts congelés à -15 °F de la zone du bas.



## Modèles de café fraîchement moulu ou séché à froid disponibles



Distributrice de boissons chaudes <b>Evoke Coffee</b>					
<b>Sélections</b>	11 sélections populaires et jusqu'à 34 combinaisons de café, cafés de spécialité, chocolat chaud, thé, cappuccino et espresso				
<b>Capacité</b>	Jusqu'à 400 gobelets "squat" de 7 oz (210 ml); Jusqu'à 384 tasses de 12 oz (355 ml). Convient aux tasses ayant un diamètre du haut de 2,9 à 3,25" (73 à 82,5 mm)				
<b>Systèmes de paiement</b>	Tous les périphériques compatibles MDB standards de l'industrie				
<b>Communication de données</b>	Compatibilité DEX/UCS, EVA-DTS, fonction de copie/clonage USB				
<b>Exigences électriques</b>	Domestique : 115 VAC/60 Hz., 9,5 A; International : 230 VCA/50 Hz 9 A				
<b>Dimensions</b>	Hauteur	72" (183 cm)	Largeur	27.5" (70.5 cm)	Profondeur 28" (71 cm)
<b>Poids d'expédition</b>	*361 lb (163,7 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options				
<b>Exigences en eau</b>	15-116 psi (1-8 bar)				
<b>Caractéristiques standards</b>	Éclairage LED, système avec sonde de livraison iVend®, système avancé de gestion de l'alimentation, porte de livraison automatique, vente gratuite pour une durée limitée, escompte, entretien facile (One Touch)				
<b>Options</b>	Modèles de café fraîchement moulu et séché à froid, harnais de programmation USB, couleurs et graphiques personnalisés, technologie UVend et panneau coup de pied				



Distributrice de boissons froides <b>Evoke 500</b>					
<b>Sélections</b>	10 sélections				
<b>Capacité</b>	"500 canettes de 12 oz (355 ml), 240 bouteilles de 20 oz* (591 ml), 240 bouteilles de 24 oz* (710 ml) *Les capacités varient en fonction de l'emballage"				
<b>Systèmes de paiement</b>	Tous les périphériques compatibles MDB standards de l'industrie				
<b>Communication de données</b>	DEX/UCS				
<b>Réfrigération</b>	Compresseur 1/3 HP super performant, réfrigérant R-513a (conforme à SNAP)				
<b>Exigences électriques</b>	Domestique : 115 VAC/60 Hz., 5,5 A; International : 230 VCA/50 Hz 2,5 A				
<b>Dimensions</b>	Hauteur	72" (183 cm)	Largeur	31.75" (80.7 cm)	Profondeur 36.5" (92.7 cm)
<b>Poids d'expédition</b>	*671 lb (304,3 kg) *Varie selon les options.				
<b>Caractéristiques standards</b>	Sonde de chute de livraison, affichage du produit en direct, affichage rétroéclairé accrocheur				
<b>Options</b>	Outil inDEX (prix uniquement), technologie UVend, couleurs et graphiques personnalisés, remplissage supplémentaire de 16,9 oz, trousse de 250 ou 500 ml				



# CASIERS DE LIVRAISON



Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play



Fournissez des stations de livraison et de ramassage de nourriture sans contact avec les casiers de livraison - une technologie innovante de casier alimentaire qui offre une option simple et sécurisée pour ramasser les commandes, à l'heure préférée des clients.

- Réduit l'interaction face à face en créant une expérience culinaire sans contact
- Sécurisé et anti-effraction, numérisez l'application ou entrez manuellement le code de commande pour la récupérer
- Créer des efficacités de ramassage – réduit le mélange des commandes/confusion
- Les compartiments isolés gardent les aliments chauds/froids pendant plus de 30 minutes

*Illustré avec un habillage graphique et un écran tactile en option*

## CLICK & COLLECT



## RETAIL LOCKERS



Afin de vous proposer les meilleurs produits possibles, nous continuons d'améliorer la conception et les performances de nos produits et, à ce titre, ces spécifications sont donc susceptibles de changer sans préavis. Le fabricant n'offre aucune garantie ni déclaration de conformité aux exigences locales, provinciales, nationales, ou internationales pour le fonctionnement de l'équipement dans toute application pour laquelle il peut être utilisé au-delà des homologations UL et NEMA indiquées sur le produit. Tout acheteur est tenu d'effectuer une analyse indépendante de la conformité et de la légalité de l'utilisation du produit avant son déploiement et doit continuer à surveiller l'évolution éventuelle des exigences de conformité. Le fabricant décline expressément toute responsabilité quant au respect de toute loi et oblige tout acheteur à effectuer une analyse indépendante de conformité et de fondement juridique de toute utilisation ou application de l'unité en question.

## Caractéristiques et options standard

La gamme complète de distributrices USelect-It regorge de fonctionnalités et d'options disponibles pour vous aider à commercialiser plus efficacement.



### Contrôleurs électroniques et interface opérateur

- Fonctionnalités de vente et de comptabilité étendues
- Clavier rétroéclairé avec identification en braille
- Affichage DEL lumineux



### Sans espèces (en option)

Greenlite Cashless accepte les paiements par crédit, débit et mobiles.



### Système de livraison PUSH-IT (en option)

PUSH-IT s'adapte facilement à de nombreux produits différents, simplifie le réapprovisionnement et protège contre les erreurs de chargement.



### Bac de livraison conforme à la norme ADA (en option)

Le produit standard sur Evoke est livré à 15" via un mécanisme élévateur. Fonctionne d'une seule main



### Vitre chauffée

Idéale pour une utilisation dans des endroits très humides. Standard sur les modèles Alpine Combi 3000. En option sur les modèles Evoke ST/VT5 et ST/VT3.



### Panneau coup de pied (en option)

Le panneau inférieur amovible offre une présentation continue esthétiquement agréable.



### Technologie UVend (en option)

Désinfecte rapidement et en toute sécurité les surfaces à contact élevé de l'équipement avec la lumière ultraviolette C



### iCART

#### Interfaces à écran tactile 10,1" ou 7" (en option)

Améliore l'expérience d'achat des consommateurs. Un mode de navigation des informations sur le panier d'achat et sur le produit est disponible. Les informations d'achat et les messages vous sont communiqués.



### Polyvalence des tiroirs

Les distributrices USI offrent les tiroirs les plus polyvalents du marché avec des fonctionnalités qui font la différence dans votre résultat net.

- Tiroirs inclinables pour un chargement facile
- Moteurs et séparateurs pouvant être changés rapidement pour en modifier la configuration sur place
- Sélections de friandises et de bonbons ajustables
  - Toutes friandises (5 3/4" de large)
  - 3/4 friandises (4 5/16" de large)
  - Bonbons (2 7/8" de large)
- Le réglage de la spirale sur 360 degrés par incréments de 20 degrés permet de vendre pratiquement n'importe quoi.



### Graphiques personnalisés (en option)

Mettez en évidence votre marque, vos produits et vos initiatives de marketing avec des panneaux d'affichage graphiques sur votre équipement.



### Technologie de détection de livraison garantie iVend®

La technologie du système avec sonde de livraison à infrarouge élimine les erreurs de traitement et veille à ce que vos clients reçoivent leurs produits ou le retour de leur argent.



### Jumelage de moteurs

Permet de jumeler deux moteurs pour la distribution de produits plus larges.



### Tiroir de gommes et de menthes (en option)

Le tiroir de gommes et de menthes en option distribue de la gomme en emballage d'ampoules de plastique (blister pack), des menthes en rouleau et même des boissons énergisantes populaires. Disponible sur les modèles Mercato 4000, 5000 et Evoke 5.



### Tiroir de boissons en acier polyvalent (en option)

Peut contenir jusqu'à 60 boissons en canette ou en bouteille. Disponible en 9 ou 10 tiroirs.



### Tiroir de canettes haute capacité (en option)

Ajoutez jusqu'à 150 canettes de 12 oz à vos distributrices Evoke ST et VT avec cette option brevetée.



### Kit de haute sécurité (Extérieur uniquement)

Lexan résistant aux chocs couverture de fenêtre, offre une résistance supérieure aux éléments, aux vandales et aux voleurs. \*Certaines caractéristiques varient selon le modèle, veuillez consulter le fabricant.



### Mises à jour logicielles USB et téléchargements DEX avec Evoke et Geneva

# Ne manquez jamais une vente avec Greenlite sans espèce



Give your business the **Greenlite** to grow.



**En acceptant les options de paiement sans espèce, y compris les paiements par crédit, débit et mobiles, vous pouvez augmenter les ventes de 30 % ou plus tout en augmentant l'efficacité opérationnelle.**

## Caractéristiques :



Conçu pour les paiements mobiles



Gestion d'espèces intégrée



Dépôts en temps opportun, tarification claire, profits plus rapides



Rapports en temps réel



Sécurité avancée



Gestion des stocks à distance



Surveillance et tarification à distance

## Systèmes de paiement - Échangeurs de monnaie et validateurs de billets Conlux



D'autres systèmes de paiement en espèces et à crédit, y compris internationaux, sont disponibles. Veuillez contacter U-Select-It pour une soumission.

### Échangeurs de monnaie



Model	Type	Currency/Capacity
MCM5-1	MDB	5 Tube Cassette - 25¢, 5¢, 25¢, 10¢, 25¢
MCM5-4	MDB	5 Tube Cassette - \$1, 5¢, 25¢, 10¢, 25¢

### Validateurs de billets



Model	Type	Currency/Capacity
CV3Y2-U3MUS	MDB	U.S. 300 Bill Capacity - \$1-\$20 and Coupon - Bottler Front Bezel
CV322-USMUS	MDB	U.S. 500 Bill Capacity - \$1-\$20 and Coupon - Full Line Front Bezel
CV322-USMUS	MDB	U.S. ....500 Bill Capacity - \$1-\$20 and Coupon - Bottler Front Bezel




Conlux CV 3000 Series



Conlux MCM5 Series

## Financement compétitif disponible

*Solutions de financement innovatrices disponibles pour :*



Nouvel équipement de vente



Acquisition d'une route



Les pièces



Lecteurs sans espèce



Micro marchés

*Options de location également disponibles*

Depuis 1952, nous aidons nos clients à développer leurs activités de ventes avec distributrices automatiques et à atteindre leurs objectifs en leur proposant des solutions de financement flexibles et compétitives.

## Une qualité exceptionnelle garante d'une assurance supplémentaire

### *Garantie Premium de 2 ans*

Notre engagement envers votre tranquillité d'esprit est notre priorité. C'est pourquoi chaque nouvelle distributrice USI est assortie d'une garantie Premium de 2 ans\*. La vraie valeur est de posséder une distributrice de qualité sans souci de réparation.



La garantie Solid Shield offre jusqu'à 36 mois de protection supplémentaire. Disponible avec des options de couverture de 12, 24 et 36 mois, la garantie Solid Shield offre la tranquillité d'esprit et une couverture pour les dépenses futures imprévues.



*\*Des modalités et conditions s'appliquent. Contactez U-Select-It pour obtenir tous les détails sur la couverture complète de la garantie.*